

DISCOVER

MK-dent®
GERMANY



Turbinas | Contra-ángulo | Pieza de Mano | Micromotor Neumático
Acoplamientos | Ultrasonidos y Puntas | Recambios

www.stockdental.es

Características

- Excelente ergonomía
- Inserción de carburo
- Sistema de reducción de presión
- Revestimiento de titanio
- Rodamiento cerámico
- Conexión KaVo® Multiflex
- Pulsador de botón
- Barra de vidrio conductor de luz
- Válvula antiretorno



HP21KL

Turbina con luz

Cabeza estándar

25W

4 spray

Conexión KaVo® Multiflex

Ref. Distribuidor: R0078

SERIE PRIME LINE

MAX. 55dB(A): ¡SILENCIOSO COMO NINGÚN OTRO!

La pinza de sujeción de la serie PRIME LINE garantiza, con sus 40N de fuerza de retención y su recubrimiento de carburo, el más alto nivel en concentricidad y resistencia a la flexión, garantizando así la seguridad de la fresa. La Serie PRIME LINE asegura la mínima vibración y el mínimo ruido (MAX. 55db).

Características

- Excelente Ergonomía
- Revestimiento de cromo
- Pulsador de botón
- Barra de vidrio conductor de luz
- Rodamiento cerámico
- Inserción de carburo



HC20KL - Max- Potencia Turbina con luz

Cabeza estándar
28W

28W!

4 spray

Conexión KaVo® Multiflex

Ref. Distribuidor: R0079

SERIE CLÁSICA ¡SIENTA LA VENTAJA!

Uno de los resultados de nuestra investigación es la recién diseñada empuñadura para la línea clásica. Su ergonomía se adapta perfectamente a su mano.

La alta calidad del revestimiento de la superficie garantiza su mínimo desgaste y corrosión.

SERIES ECO LINE

¡CALIDAD A BAJO PRECIO!

Características

- Cuerpo liso
- Rodamiento cerámico
- Pinza de carburo
- Pulsador de botón
- Revestimiento de cromo
- Barra de vidrio conductor de luz



TURBINA CON CONEXIÓN MULTIFLEX®




HE21KL
Turbina con luz
Cabeza Estándar
21W
4 spray
Conexión KaVo® Multiflex
Ref. Distribuidor: R0080



HE21K
Turbina sin luz
Cabeza Estándar
21W
4 spray
Conexión KaVo® Multiflex
Ref. Distribuidor: R0081

TURBINA DE ALTA VELOCIDAD

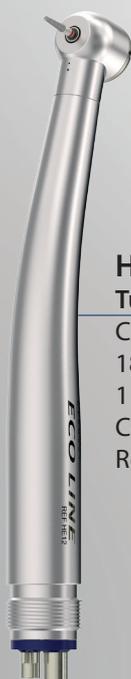

HE12
Turbina sin luz
Cabeza estándar
18W
1 spray
Conexión a manguera terminal M4
Ref. Distribuidor: R0082



MICROMOTOR NEUMÁTICO

Características

- Max. 20.000 rpm
- Refrigeración interna
- Spray de agua interno
- Conexión estándar KaVo® Intramatic
- Inversión de giro



ACOPLAMIENTO PARA PIEZA DE MANO



QC6016K - Acoplamiento Multiflex tipo KaVo® con luz LED
Ref. Distribuidor: R0090

QC4014K - Acoplamiento Multiflex tipo KaVo®
Ref. Distribuidor: R0091



QC6016NT - Acoplamiento NSK® tipo MachLite con luz LED
Ref. Distribuidor: R0092

SERIE PRIME LS LINE

Cuerpo Premium: COMODIDAD EN SU USO

Revestimiento de acero inoxidable y titanio que protege al instrumento de cualquier tipo de corrosión. Su angulación permite el acceso a las áreas más difíciles para la comodidad en cualquier tratamiento.



LPH11
Cabeza contra-ángulo
1:1, azul
Max. 40.000 rpm
Para HP
Pulsador de botón
KaVo® compatible
Revestimiento de titanio
Ref. Distribuidor: R0083



LP11L
Contra-ángulo con luz
1:1, azul
Refrigeración interna por agua
Max. 40.000 rpm
Para cabeza MK-dent y KaVo®
Conexión Intramatic®
Acero inoxidable con revestimiento de titanio
Ref. Distribuidor: R0084

SERIE ECO LS LINE

¡FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO SÓLIDO!

La pieza de mano recta y el contra-ángulo de la serie ECO LS LINE ofrecen la máxima precisión de alta tecnología y la fiabilidad más convincente, al mejor precio.

Características

- Cuerpo liso
- Disponible con/sin luz
- Conexión Intramatic®
- Recubrimiento de cromo



LE01
Pieza de mano recta sin luz
1:1, azul
Refrigeración interna por agua
Max. 40.000 rpm
Para fresas HP (Ø 2.35 mm)
Ref. Distribuidor: R0085



LE11L / LE11
Contra-ángulo con / sin luz
1:1, azul
Refrigeración interna por agua
Max. 40.000 rpm
Para fresas CA (Ø 2.35 mm)
Ref. Distribuidor: R0086/R0087

SERIE PROPHY LINE

¡LIGERO, EFICIENTE Y UNIVERSAL!



Características

- Diseño ergonómico para un excelente agarre
- Tratamiento lineal de la punta para el máximo confort del paciente
- Disponible para las siguientes conexiones: **E** EMS® **SA** Satelec®
- Mango fino de acero para una larga vida útil
- 6 LED de anillos luminosos para una iluminación óptima

MANGO DE ULTRASONIDO



SC21E

Mango de ultrasonido

24 - 33 kHz
Recubrimiento de acero
EMS® conexión tipo EN-041
Ref. Distribuidor: R0088



SC21S

Mango de ultrasonido

24 - 33 kHz
Cubierta embudo de acero
Acteon/Satelec® conexión
tipo F 12 281
Ref. Distribuidor: R0089

LA INNOVADORA TÉCNICA DLC: ¡PUNTAS DE DIAMANTE Y CARBURO!

Características

- La mejor calidad en revestimientos DLC
- Extrema dureza y resistencia al desgaste, un 40% más de durabilidad
- Visión óptima a través de una superficie de poco reflejo
- Anti-alérgicos



Art. No. para EMS® / Satelec®	ST01E / ST01S	ST01ED / ST01SD	ST02E / ST02S	ST02ED / ST02SD
Área de aplicación	escarificación	escarificación	escarificación	escarificación
Revestimiento/Material	acero inoxidable	DLC	acero inoxidable	DLC
Ref. Distribuidor	P0440/P0441	P0442/0443	P0444/P0445	P0446/P0447



Art. No. para EMS® / Satelec®	ST03ED / ST03SD	ST04E / ST04S	ST04ED / ST04SD
Área de aplicación	escarificación	escarificación	escarificación
Revestimiento/Material	DLC	acero inoxidable	DLC
Ref. Distribuidor	P0448/P0449	P0450/P0451	P0452/P0453



SC21KEY - Llave aprieta insertos

- Llave universal. Almacenamiento ordenado y esterilización.
- Ningún requerimiento en el manejo, por tanto no hay riesgo de lesión o contaminación.
- Torque de 0,3 - 0,4 Nm.
- Autoclavable a 135°C.
- Ref. Distribuidor: P0454